


グリップ形止め輪

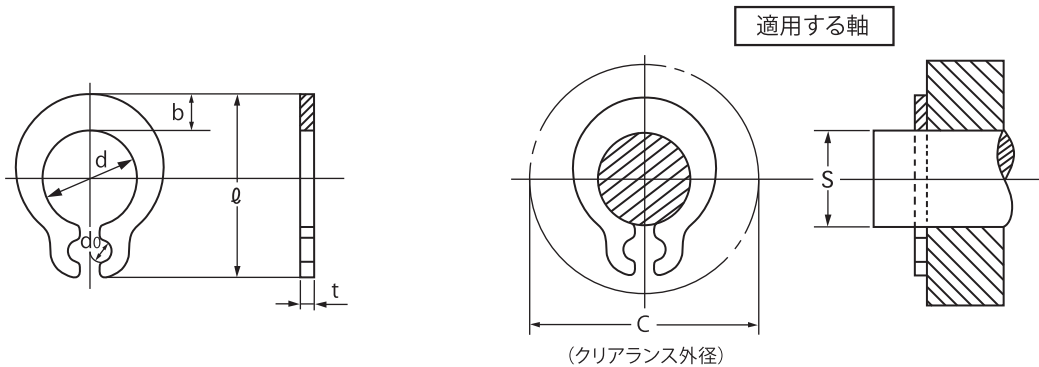

単位:mm

サイズNo.	止 め 輪							クリアランス C 最大	適用する軸 S		
	d		b	ℓ (約)	do	t			基本寸法	公 差	
	基本寸法	公 差				基本寸法	公 差				
GTW-	1.5	1.4	± 0.05	0.75	3.8	0.9	0.4	± 0.03	5.3	1.5	± 0.02
	2	1.9	± 0.03	1	4.8	0.9	0.6	± 0.04	6.4	2	
2.5	2.35	$+0.05$	1.2	5.4	0.9	0.6	6.8		2.5		
3	2.85	-0.08	1.4	6.3	0.9	0.6	7.7		3		
4	3.8	± 0.05	1.8	8.4	1.2	0.8	10.3		4	± 0.03	
5	4.75	± 0.08	2.2	9.8	1.2	0.8	11.4	5			
6	5.7	± 0.1	2.4	12	1.4	1	± 0.05	13.5	6		
7	6.7		2.7	13	1.4	1		14.8	7		
8	7.7		3	14	1.4	1	± 0.06	15.8	8	± 0.05	
9	8.65		3.3	17	2	1.2		19.8	9		
10	9.65	3.5	18	2	1.2	20.8	10				

材質:ばね用鋼 硬さ:44~53HRC 表面処理:ACP(磷酸塩被膜)

注意点

1. 市場性の無い製品は在庫が無い場合があります。ご採用の際は事前にご確認ください。